


CATALOGO

DEUMIDIFICATORI

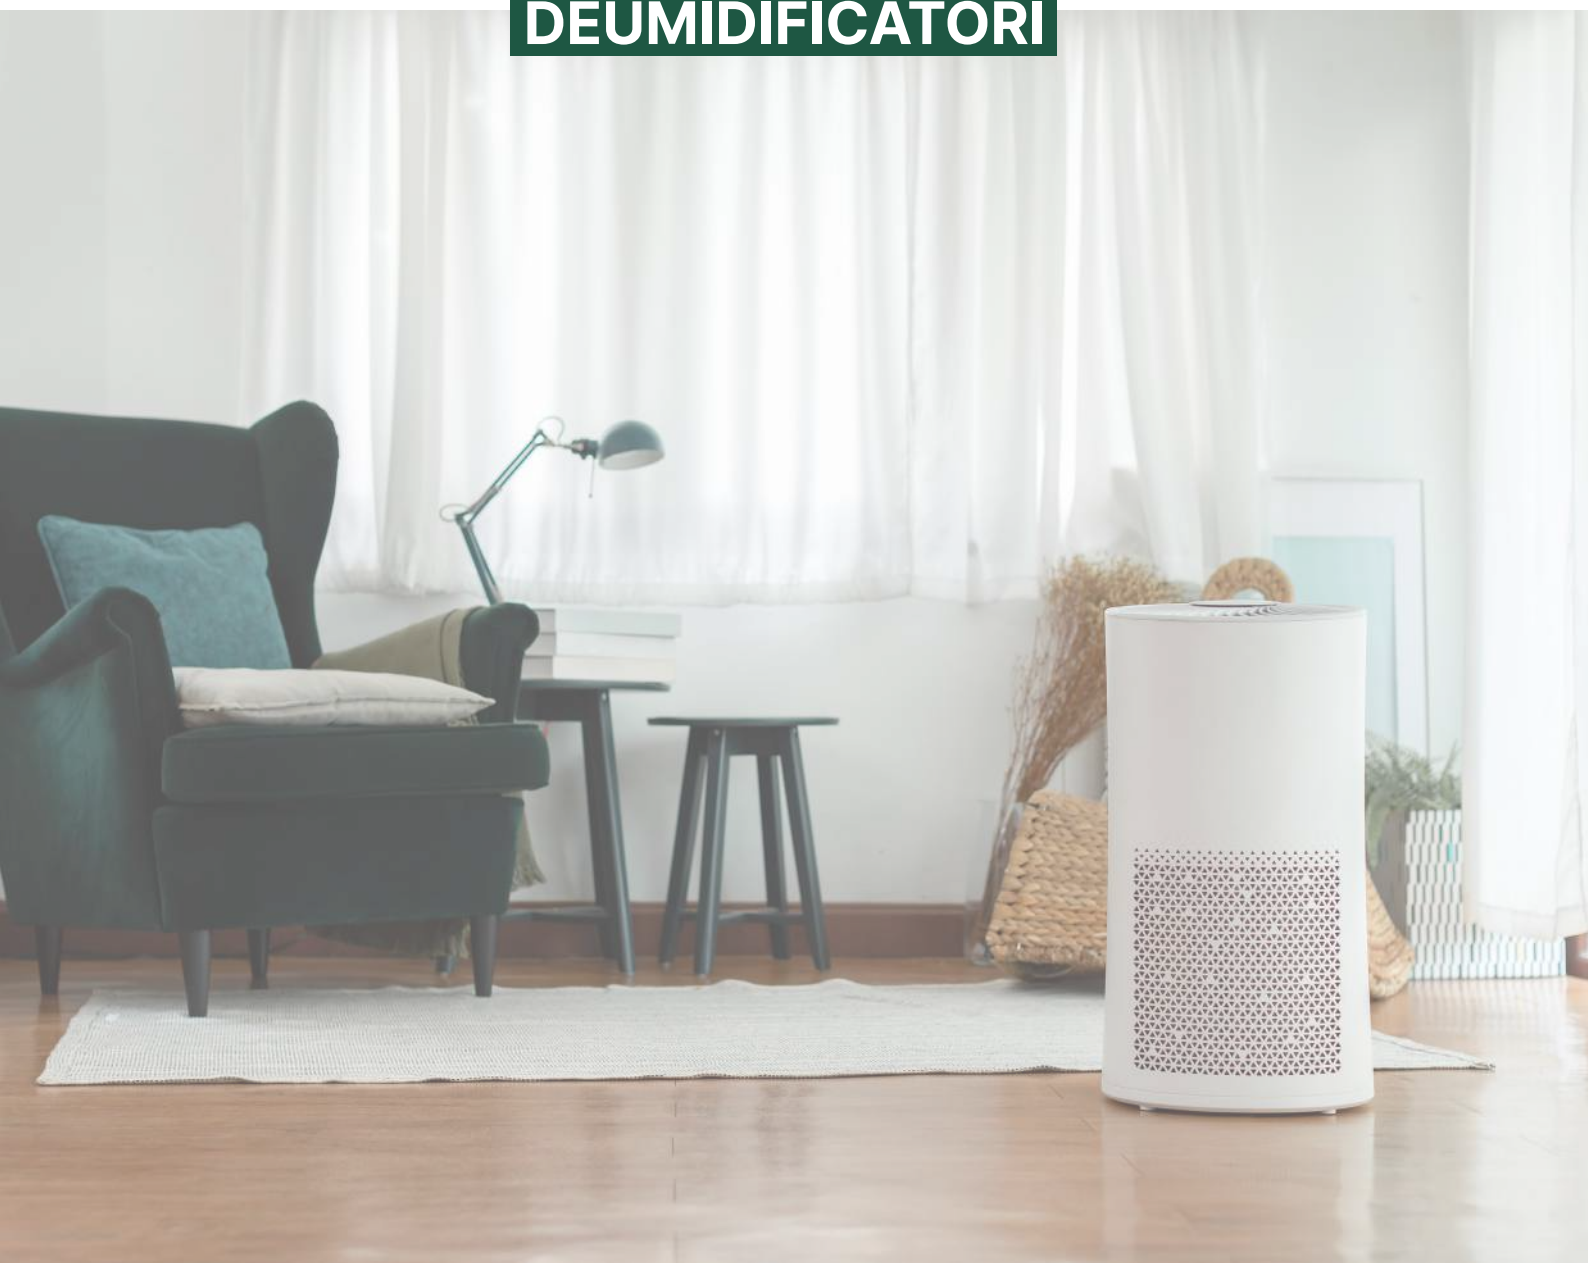

Sede amministrativa e magazzino:
Via della Repubblica, 1 ABCD
40057 Granarolo dell'Emilia (BO) Italy

Telefono +39 051/6056846 - 051/6066593
Email info@tecnoklima.it
Web www.tecnoklima.it

 **TecnoKlima**



Pag. 3-6

Residenziali

MINI DRY
KT-SLIM 14
S1 14 P
AQUARIA 18 P

Pag. 7-12

Professionali

KT-30 P
KT-330 ECO
KT-380 ECO
KT-40 P
KT-580 ECO
KT-800 ECO

Pag. 13-22

Industriali

DRY-1500
DRY-2500
DRY-4500
DRY-6500
DRY-8500
KT-240 BT
KT-360 BT
KT-520 BT
DRY-4500 CT
DRY-6500 CT

Pag. 23-28

Per piscine

KPS-50
KPS-70 ECO
KPS-75
KPS-105
KPS-120 ECO
KPS-180

Pag. 29-31

Incasso a parete

KT-1800
ICS-3200 STD, NW e DC
ICS-3200 MANDATA VERTICALE

Pag. 32-33

Incasso a controsoffitto

CTO-3200 STD, NW e DC
CTO-6800 STD, NW e DC



MINI-DRY

Deumidificatore d'aria ad uso residenziale con capacità di deumidificazione pari a **10 l/24h** (con 30°C e 80% u.r.)

Caratterizzato da una superficie continua che abbraccia il prodotto, con una maniglia superiore ed il serbatoio perfettamente integrato nel design del prodotto, la macchina si presenta esteticamente piacevole ed efficiente.

GAS REFRIGERANTE

Deumidificatore d'aria dotato di gas refrigerante R134a

PANNELLO DI CONTROLLO

Display per il controllo del funzionamento del deumidificatore.

MANIGLIA SUPERIORE

Deumidificatore d'aria dotato di una pratica maniglia superiore.

SCARICO DIRETTO DI CONDENZA

Deumidificatore d'aria predisposto per lo scarico diretto di condensa.

SBRINAMENTO ELETTRONICO

L'apparecchio è predisposto per lavorare in ambienti non riscaldati.

RUOTE PIROETTANTI

Equipaggiato di ruote piroettanti per agevoli spostamenti.

FILTRO DEPOLVERATORE LAVABILE

Deumidificatore d'aria dotato di filtro aria ad alta efficienza depolveratore lavabile e sostituibile.

TANICA RACCOLTA CONDENZA

Tanica per la raccolta della condensa del processo.



Adatto per villette, taverne, cantine, abitazioni, uffici, studi tecnici, piccoli negozi e altro.



KT-SLIM 14

Deumidificatore d'aria ad uso residenziale con capacità di deumidificazione pari a **14 l/24h** (con 30°C e 80% u.r.)

Le macchine sono caratterizzate da una elevata silenziosità anche ai regimi più elevati, qualità che li rende particolarmente apprezzate in situazioni particolari, come ad esempio sale studio, aule per conferenze, biblioteche, ecc

GAS REFRIGERANTE

Deumidificatore d'aria dotato di gas refrigerante R290

MANIGLIA SUPERIORE

Deumidificatore d'aria dotato di una pratica maniglia superiore.

SCARICO DIRETTO DI CONDENSA

Deumidificatore d'aria dotato di ampia tanica raccolta acqua e predisposto per lo scarico diretto di condensa.

RUOTE PIROETTANTI

Per un facile spostamento della macchina.

ALETTA DIREZIONALE

Aletta direzionale del flusso dell'aria.

PANNELLO DI CONTROLLO


Digital touch display per comandi di precisione

FILTRO DEPOLVERATORE LAVABILE

Deumidificatore d'aria dotato di filtro aria ad alta efficienza depolveratore lavabile e sostituibile.

TANICA RACCOLTA CONDENSA

Tanica semitrasparente per visualizzare il livello dell'acqua.

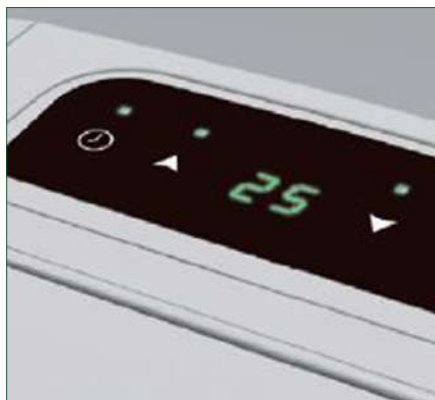

Adatto per villette, taverne, cantine, abitazioni, uffici, studi tecnici, piccoli negozi e altro.





S1 14 P

Deumidificatore d'aria ad uso residenziale con capacità di deumidificazione pari a **14 l/24h** (con 30°C e 80% u.r.)

Le macchine sono caratterizzate da una elevata silenziosità anche ai regimi più elevati, qualità che li rende particolarmente apprezzate in situazioni particolari.

GAS REFRIGERANTE

Deumidificatore d'aria dotato di gas refrigerante R290

CONTROLLO DIGITALE

Il pannello consente un controllo puntuale sull'umidità dell'aria

MANIGLIE LATERALI

Facile da spostare, grazie alle maniglie laterali e alle ruote.

SCARICO DIRETTO DI CONDENZA

Deumidificatore d'aria dotato di ampia tanica raccolta acqua e predisposto per lo scarico diretto di condensa.

SBRINAMENTO AUTOMATICO

L'apparecchio è predisposto per lavorare in ambienti non riscaldati.

DOPPIA FILTRAZIONE


Trattiene i principali allergeni, attraverso il filtro antipolvere ed elimina cattivi odori.

RUOTE PIROETTANTI

La macchina ha 4 ruote piroettanti che facilitano lo spostamento

SEGNALAZIONE TANICA PIENA

Allarme che si attivano quando la tanica del deumidificatore è piena.

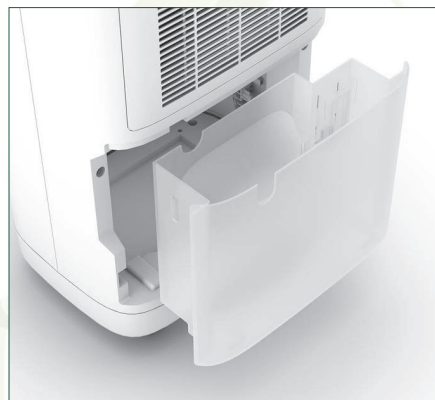

Adatto per villette, taverne, cantine, abitazioni, uffici, studi tecnici, piccoli negozi e altro.





AQUARIA 18 P

Deumidificatore d'aria ad uso residenziale con capacità di deumidificazione pari a **18 l/24h** (con 30°C e 80% u.r.)

Le macchine sono caratterizzate da una elevata silenziosità anche ai regimi più elevati, qualità che li rende particolarmente apprezzate in situazioni particolari.

GAS REFRIGERANTE

Deumidificatore d'aria dotato di gas refrigerante R290

MANIGLIA POSTERIORE

Maniglia nella parte posteriore per facilitare lo spostamento

RUOTE PIROETTANTI

Il deumidificatore conta con 4 ruote piroettanti

SCARICO CONDENZA DIRETTO

Predisposizione allo scarico continuo e diretto della condensa

FILTRO ANTIPOLVERE

Per una migliore qualità dell'aria.

PANNELLO DI CONTROLLO

Visualizzazione umidità e temperatura ambiente su display digitale

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

La macchina si spegne automaticamente quando la tanica è piena.

TANICA RACCOLTA CONDENZA

Tanica semitrasparente per visualizzare il livello dell'acqua.



Adatto per villette, taverne, cantine, abitazioni, uffici, studi tecnici, piccoli negozi e altro.





KT-30 P

Deumidificatore d'aria ad uso professionale con capacità di deumidificazione pari a **30 l/24h** (con 30°C e 80% u.r.)

Il deumidificatore professionale carellato modello KT-30P è indicato per impegni gravosi, dotato di una robusta struttura in metallo, montato su quattro ruote piroettanti che ne facilitano lo spostamento.

GAS REFRIGERANTE

Deumidificatore d'aria dotato di gas refrigerante R290

PANNELLI IN INOX

Pannelli realizzati in acciaio inox 34 ideali per facilitare il suo lavaggio in ambienti alimentari.

FILTRO DEPULVERATORE

Per una migliore qualità dell'aria.

SCARICO CONTINUO

Predisposizione per lo scarico continuo della condensa.

SBRINAMENTO GAS CALDO

Garantisce il funzionamento del compressore in modo continuativo e permette di lavorare anche vicino agli 0°C

DISPLAY DIGITALE

Il pannello comandi consente un settaggio di precisione ed un controllo su temperatura ed umidità dell'aria

MANIGLIE SUPERIORI E RUOTE

Maniglie superiori e ruote piroettanti per movimentazione e trasporto

TANICA RACCOLTA CONDENSA

Tanica estraibile con visualizzazione del livello dell'acqua



Adatto per edifici nuovi o in costruzione, lavanderie, magazzini, biblioteche, musei e altro.





KT-330 ECO

Deumidificatore d'aria ad uso professionale con capacità di deumidificazione pari a **33 l/24h** (con 30°C e 80% u.r.)

Sono apparecchi ad alte prestazioni, dotati di robusto telaio in acciaio verniciato e montato su 4 ruote piroettanti che ne facilitano lo spostamento

GAS REFRIGERANTE

Deumidificatore d'aria dotato di gas refrigerante R290

FILTRO DEPOLVERATORE

Per migliore qualità dell'aria.

MANIGLIE LATERALI

Deumidificatore dotato di maniglie laterali, il che lo rende pratico per le movimentazioni.

RUOTE PIROETTANTI

Deumidificatore montato su quattro ruote piroettanti, che ne facilitano lo spostamento.

DISPLAY DIGITALE

Pannello comandi facile e intuitivo

PREDISPOSIZIONE SCARICO DIRETTO

La macchina è in grado di effettuare lo scarico diretto della condensa.

CAMPO TEMPERATURA

Deumidificatore in grado di operare in locali freddi e non riscaldati, con temperature fino a +7 °C e +35°C

TANICA RACCOLTA CONDENSA

L'apparecchio ha una tanica per la raccolta della condensa con livello di acqua visibile.



Adatto per villette, taverne, cantine, abitazioni, uffici, studi tecnici, piccoli negozi e altro.





KT-380 ECO

Deumidificatore d'aria ad uso professionale con capacità di deumidificazione pari a **33 l/24h** (con 30°C e 80% u.r.)

I deumidificatori sono apparecchi adatti al controllo dell'umidità. Dispongono di filtro antipolvere lavabile e di una vaschetta raccogli condensa.

GAS REFRIGERANTE

Deumidificatore d'aria dotato di gas refrigerante R290

SBRINAMENTO A GAS CALDO

Deumidificatore d'aria adatto a lavorare in ambienti non riscaldati.

CAMPO DI TEMPERATURA

È un deumidificatore in grado di operare in locali con temperature fino a +1°C e +35°C

FILTRO ARIA LAVABILE

Filtro antipolvere per una migliore qualità dell'aria.

RUOTE PIROETTANTI E MANIGLIE SUPERIORI

Deumidificatore montato su quattro ruote piroettanti, che ne facilitano lo spostamento.

DISPLAY DIGITALE

Per il controllo delle impostazioni.

TANICA RACCOLTA E SCARICO CONDENZA DIRETTO

Tanica estraibile con visualizzazione del livello dell'acqua e Ghiera filettata per la predisposizione dello scarico condensa

AUTODIAGNOSI

Controllo automatico dei problemi rilevati della macchina



Adatto per edifici nuovi o in costruzione, lavanderie, magazzini, biblioteche, musei e altro.





KT-40 P

Deumidificatore d'aria ad uso professionale con capacità di deumidificazione pari a **40 l/24h** (con 30°C e 80% u.r.)

Il deumidificatore è indicato per impegni gravosi, dotato di una robusta struttura in metallo, montato su quattro ruote piroettanti che ne facilitano lo spostamento.

GAS REFRIGERANTE

Deumidificatore d'aria dotato di gas refrigerante R290

FILTRO DEPOLVERATORE

Per una maggiore qualità dell'aria.

PANNELLI IN INOX

Pannelli realizzati in acciaio inox 34 ideali per facilitare il suo lavaggio in ambienti alimentari.

SCARICO CONTINUO

Predisposizione per lo scarico continuo della condensa.

SBRINAMENTO GAS CALDO

Garantisce il funzionamento del compressore in modo continuativo e permette di lavorare anche vicino agli 0°C

DISPLAY DIGITALE

Il pannello comandi consente un settaggio di precisione ed un controllo su temperatura ed umidità dell'aria

MANIGLIE SUPERIORI E RUOTE


Maniglie superiori e ruote piroettanti per movimentazione e trasporto

TANICA RACCOLTA CONDENSA

Tanica estraibile con visualizzazione del livello dell'acqua



Adatto per villette, taverne, cantine, abitazioni, uffici, studi tecnici, piccoli negozi e altro.





KT-580 ECO

Deumidificatore d'aria ad uso professionale con capacità di deumidificazione pari a **44 l/24h** (con 30°C e 80% u.r.)

Deumidificatori professionali d'aria a ciclo frigorifero, messi a punto per utilizzi professionali e semi-industriali. Sono deumidificatori compatti e di estrema affidabilità, caratterizzati soprattutto da un'assenza quasi assoluta di manutenzione.

GAS REFRIGERANTE

Deumidificatore d'aria dotato di gas refrigerante R290

FILTRO DEPOLVERATORE

Filtro antipolvere per maggiore qualità dell'aria.

SBRINAMENTO A GAS CALDO

È un deumidificatore in grado di operare in locali freddi e non riscaldati, con temperature fino a +1°C.

MANIGLIE SUPERIORI

Deumidificatore dotato di maniglie superiori, il che lo rende pratico per le movimentazioni.

RUOTE PIROETTANTI

Deumidificatore montato su quattro ruote piroettanti, che ne facilitano lo spostamento.

PANNELLO DI CONTROLLO

Display funzioni di controllo.

PREDISPOSIZIONE SCARICO DIRETTO

Il deumidificatore ha la possibilità di effettuare lo scarico continuo della condensa.

TANICA RACCOLTA CONDENSA

Tanica estraibile con visualizzazione del livello dell'acqua



Adatto per edifici nuovi o in costruzione, lavanderie, magazzini, biblioteche, musei e altro.





KT-800 ECO

Deumidificatore d'aria ad uso professionale con capacità di deumidificazione pari a **96 l/24h** (con 30°C e 80% u.r.)

Il deumidificatore sono apparecchi ad alte prestazioni, dotati di robuste telaio in acciaio verniciato e montato su 4 ruote piroettanti che ne facilitano lo spostamento.

CAMPO DI LAVORO

Garantisce il funzionamento del compressore in modo continuativo e permette di lavorare anche vicino agli 0°C

PANNELLO DI CONTROLLO DIGITALE

Per funzioni di controllo.

FILTRO DEPOLVERATORE

È facilmente lavabile e sostituibile, ad alta efficienza.

PREDISPOSIZIONE SCARICO DIRETTO

Il deumidificatore ha la possibilità di effettuare lo scarico continuo della condensa.

GAS REFRIGERANTE

Deumidificatore d'aria dotato di gas refrigerante R1234yf

AUTODIAGNOSI

Controllo automatico dei problemi rilevati della macchina

RUOTE PIROETTANTI E MANIGLIE LATERALI

Maniglie laterali e 4 ruote piroettanti per movimentazione e trasporto

TANICA RACCOLTA CONDENSA

Tanica estraibile con visualizzazione del livello dell'acqua



Adatto per villette, taverne, cantine, abitazioni, uffici, studi tecnici, piccoli negozi e altro.





DRY-1500

Deumidificatore d'aria ad uso professionale con capacità di deumidificazione pari a **138 l/24h** (con 30°C e 80% u.r.)

Dotato di compressori di ultima generazione, per offrire eccellenti prestazioni nelle più svariate condizioni ambientali. Pannellature asportabili per agevolare ispezioni ed opere di manutenzione. Alimentazione V/Ph/Hz 230/1/50. Possiede un filtro aria lavabile, refrigerante ecologico R410A, adatto soprattutto ad usi commerciali ed industriali.

GAS REFRIGERANTE

Deumidificatore d'aria dotato di gas refrigerante R410a

SVILUPPO

Verticale

FILTRO ARIA

È facilmente lavabile e sostituibile, ad alta efficienza.

DISPLAY DIGITALE

Visualizzazione umidità e temperatura attuale, umidità desiderata, autodiagnosi, stato unità.

CAMPO DI TEMPERATURA VERSIONE ICE

È un deumidificatore in grado di operare in locali freddi e non riscaldati, con temperature fino a +1°C/36°C

SONDA UMIDITÀ / TEMPERATURA

Di precisione elettronica

STRUTTURA

Struttura in lamiera verniciata con pannelli apribili per ispezioni

AUTODIAGNOSI

Controllo automatico dei problemi rilevati della macchina



Adatto per grandi magazzini, locali industriali, caseifici e locali stagionatura salumi e formaggi, industrie alimentari, piscine e palestre, alberghi, autorimesse, cantine e locali interrati e altro.





DRY-2500

Deumidificatore d'aria ad uso professionale con capacità di deumidificazione pari a **216 l/24h** (con 30°C e 80% u.r.)

Deumidificatori industriali per grandi superfici ideali per trattare grandi quantità d'aria. L'installazione dei deumidificatori industriali non richiede opere murarie.

GAS REFRIGERANTE

Deumidificatore d'aria dotato di gas refrigerante R410a

SVILUPPO

Verticale

FILTRO ARIA

È facilmente lavabile e sostituibile, ad alta efficienza.

DISPLAY DIGITALE

Visualizzazione umidità e temperatura attuale, umidità desiderata, autodiagnosi, stato unità.

CAMPO DI TEMPERATURA VERSIONE ICE

È un deumidificatore in grado di operare in locali freddi e non riscaldati, con temperature fino a -1°C.

SONDA UMIDITÀ / TEMPERATURA

Di precisione elettronica

STRUTTURA

Struttura in lamiera verniciata con pannelli apribili per ispezioni

AUTODIAGNOSI

Controllo automatico dei problemi rilevati della macchina



Adatto per grandi magazzini, locali industriali, caseifici e locali stagionatura salumi e formaggi, industrie alimentari, piscine e palestre, alberghi, autorimesse, cantine e locali interrati e altro.





DRY-4500

Deumidificatore d'aria ad uso professionale con capacità di deumidificazione pari a **333 l/24h** (con 30°C e 80% u.r.)

Il deumidificatore è indicato per i grandi superfici canalizzabili, con installazione fissa o carrellabile; ideali per trattare grandi quantità d'aria e grossi ambienti dotati di struttura e pannellature in lamiera di acciaio zincato

GAS REFRIGERANTE

Deumidificatore d'aria dotato di gas refrigerante R410a

SVILUPPO

Verticale

FILTRO ARIA

È facilmente lavabile e sostituibile, ad alta efficienza.

DISPLAY DIGITALE

Visualizzazione umidità e temperatura attuale, umidità desiderata, autodiagnosi, stato unità.

CAMPO DI TEMPERATURA VERSIONE ICE

È un deumidificatore in grado di operare in locali freddi e non riscaldati, con temperature fino a -1°C.

SONDA UMIDITÀ / TEMPERATURA

Di precisione elettronica

STRUTTURA


Struttura in lamiera verniciata con pannelli apribili per ispezioni

AUTODIAGNOSI

Controllo automatico dei problemi rilevati della macchina



Adatto per grandi magazzini, locali industriali, caseifici e locali stagionatura salumi e formaggi, industrie alimentari, piscine e palestre, alberghi, autorimesse, cantine e locali interrati e altro.





DRY-6500

Deumidificatore d'aria ad uso professionale con capacità di deumidificazione pari a **465 l/24h** (con 30°C e 80% u.r.)

Deumidificatori industriali per grandi superfici ideali per trattare grandi quantità d'aria. L'installazione dei deumidificatori industriali non richiede opere murarie; la loro collocazione ideale è in ambito industriale.

GAS REFRIGERANTE

Deumidificatore d'aria dotato di gas refrigerante R410a

SVILUPPO

Verticale

FILTRO ARIA

È facilmente lavabile e sostituibile, ad alta efficienza.

DISPLAY DIGITALE

Visualizzazione umidità e temperatura attuale, umidità desiderata, autodiagnosi, stato unità.

CAMPO DI TEMPERATURA VERSIONE ICE

È un deumidificatore in grado di operare in locali freddi e non riscaldati, con temperature fino a -1°C.

SONDA UMIDITÀ / TEMPERATURA

Di precisione elettronica

STRUTTURA

Struttura in lamiera verniciata con pannelli apribili per ispezioni

AUTODIAGNOSI

Controllo automatico dei problemi rilevati della macchina



Adatto per grandi magazzini, locali industriali, caseifici e locali stagionatura salumi e formaggi, industrie alimentari, piscine e palestre, alberghi, autorimesse, cantine e locali interrati e altro.



DRY-8500

Deumidificatore d'aria ad uso professionale con capacità di deumidificazione pari a **650 l/24h** (con 30°C e 80% u.r.)

Deumidificatori industriali per grandi superfici ideali per trattare grandi quantità d'aria. L'installazione dei deumidificatori industriali non richiede opere murarie; la loro collocazione ideale è in ambito industriale.

GAS REFRIGERANTE

Deumidificatore d'aria dotato di gas refrigerante R410a

SVILUPPO

Verticale

FILTRO ARIA

È facilmente lavabile e sostituibile, ad alta efficienza.

DISPLAY DIGITALE

Visualizzazione umidità e temperatura attuale, umidità desiderata, autodiagnosi, stato unità.

CAMPO DI TEMPERATURA VERSIONE ICE

È un deumidificatore in grado di operare in locali freddi e non riscaldati, con temperature fino a -1°C.

SONDA UMIDITÀ / TEMPERATURA

Di precisione elettronica

STRUTTURA

Struttura in lamiera verniciata con pannelli apribili per ispezioni

AUTODIAGNOSI

Controllo automatico dei problemi rilevati della macchina



Adatto per grandi magazzini, locali industriali, caseifici e locali stagionatura salumi e formaggi, industrie alimentari, piscine e palestre, alberghi, autorimesse, cantine e locali interrati e altro.



KT-240 BT



Deumidificatore d'aria ad uso professionale con capacità di deumidificazione pari a **240 l/24h** (con 30°C e 80% u.r.)

Deumidificatore industriale canalizzabile da installazione fissa o carrellabile, indicato per grandi ambienti o qualora sia richiesto il trattamento di elevate quantità d'aria.

GAS REFRIGERANTE

Deumidificatore d'aria dotato di gas refrigerante R410a.

SVILUPPO

Orizzontale.

PANNELLO DI CONTROLLO

Display per il controllo delle impostazioni della macchina.

SBRINAMENTO A GAS CALDO

È un deumidificatore in grado di operare in locali freddi e non riscaldati, con temperature fino a -1°C e +36°C.

DEUMIDOSTATO DI CONTROLLO


Per il controllo dell'umidità attuale e desiderata.

SCARICO DIRETTO

La macchina è predisposta allo scarico diretto della condensa.

FILTRO ARIA

È facilmente lavabile e sostituibile, ad alta efficienza.

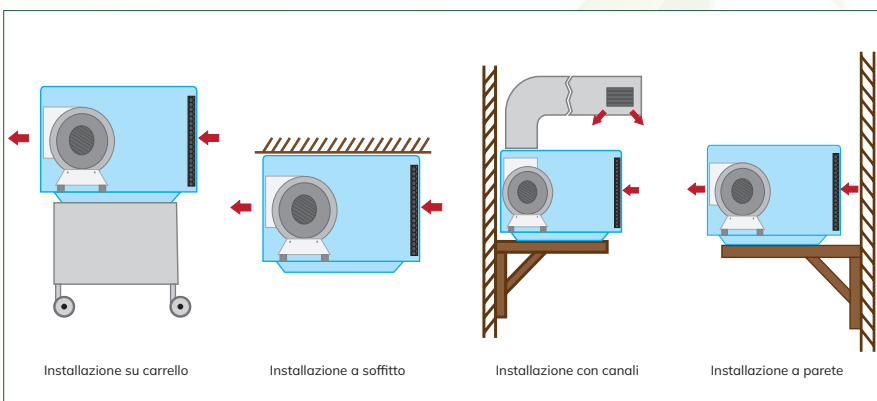

Adatto per conservazione uova, frutta, caseifici, macellerie, essiccazione frumento, magazzini e altro.



KT-360 BT



Deumidificatore d'aria ad uso professionale con capacità di deumidificazione pari a **360 l/24h** (con 30°C e 80% u.r.)

Deumidificatori industriali è un apparecchio a ciclo frigorifero a espansione diretta, il funzionamento si basa sull'aria quando viene a contatto di una superficie fredda la bagna cedendo umidità sotto forma di gocce di condensa.

GAS REFRIGERANTE

Deumidificatore d'aria dotato di gas refrigerante R407c

SVILUPPO

Orizzontale.

PANNELLO DI CONTROLLO

Display per il controllo delle impostazioni della macchina.

SBRINAMENTO A GAS CALDO

È un deumidificatore in grado di operare in locali freddi e non riscaldati, con temperature fino a -1°C e +36°C

DEUMIDOSTATO DI CONTROLLO


Per il controllo dell'umidità attuale e desiderata.

SCARICO DIRETTO

La macchina è predisposta allo scarico diretto della condensa

FILTRO ARIA

È facilmente lavabile e sostituibile, ad alta efficienza.

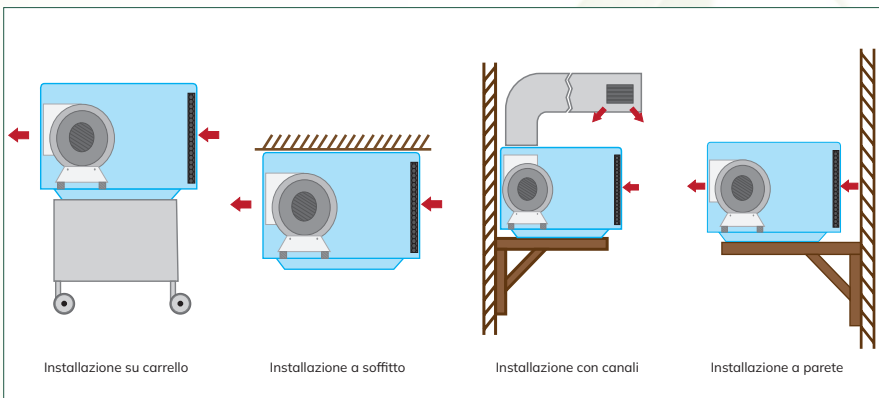

Adatto per piscine, palestre, ambienti industriali, grandi magazzini, industrie alimentari e altro.



KT-520 BT



Deumidificatore d'aria ad uso professionale con capacità di deumidificazione pari a **520 l/24h** (con 30°C e 80% u.r.)

Deumidificatore industriale canalizzabile da installazione fissa o carrellabile, indicato per grandi ambienti o qualora sia richiesto il trattamento di elevate quantità d'aria.

GAS REFRIGERANTE

Deumidificatore d'aria dotato di gas refrigerante R407c

SVILUPPO

Orizzontale.

PANNELLO DI CONTROLLO

Display digitale per il controllo delle impostazioni della macchina

SBRINAMENTO A GAS CALDO

È un deumidificatore in grado di operare in locali freddi e non riscaldati, con temperature fino a -1°C e +36°C

DEUMIDOSTATO DI CONTROLLO


Per il controllo dell'umidità attuale e desiderata.

SCARICO DIRETTO

La macchina è predisposta allo scarico diretto della condensa

FILTRO ARIA

È facilmente lavabile e sostituibile, ad alta efficienza.

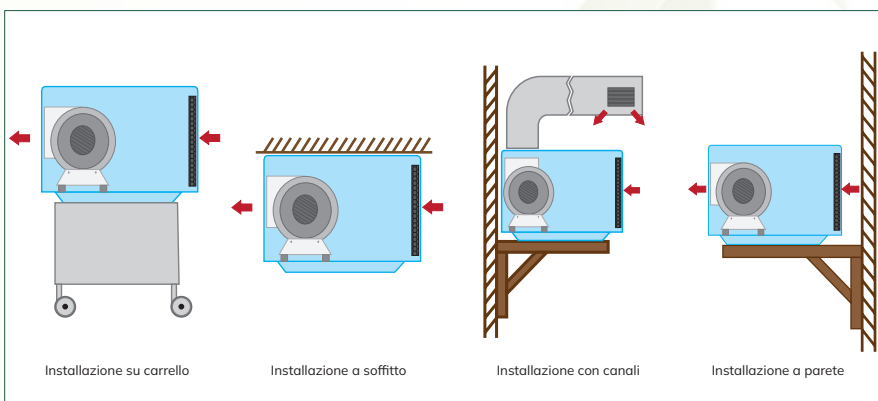

Adatto per grandi magazzini, locali industriali, caseifici e locali stagionatura salumi e formaggi, industrie alimentari, piscine e palestre, alberghi, autorimesse, cantine e locali interrati e altro.





DRY-4500 CT

CONTROLLO DI TEMPERATURA

Deumidificatore d'aria ad uso professionale con capacità di deumidificazione pari a **333 l/24h** (con 30°C e 80% u.r.)

Deumidificatori industriali per grandi superfici ideali per trattare grandi quantità d'aria. L'installazione dei deumidificatori industriali non richiede opere murarie; la loro collocazione ideale è in ambito industriale.

GAS REFRIGERANTE

Deumidificatore d'aria dotato di gas refrigerante R410a

SVILUPPO

Verticale

DISPLAY DIGITALE

Visualizzazione umidità e temperatura attuale, umidità desiderata, autodiagnosi, stato unità.

CAMPO DI TEMPERATURA VERSIONE ICE

È un deumidificatore in grado di operare in locali freddi e non riscaldati, con temperature fino a -1°C.

SONDA UMIDITÀ / TEMPERATURA

Di precisione elettronica

STRUTTURA

Struttura in lamiera verniciata con pannelli apribili per ispezioni

AUTODIAGNOSI

Controllo automatico dei problemi rilevati della macchina

CONTROLLO TEMPERATURA / UMIDITÀ RELATIVA

Batterie di pre e post raffreddamento



Adatto per grandi magazzini, locali industriali, caseifici e locali stagionatura salumi e formaggi, industrie alimentari, piscine e palestre, alberghi, autorimesse, cantine e locali interrati e altro.





DRY-6500 CT

CONTROLLO DI TEMPERATURA

Deumidificatore d'aria ad uso professionale con capacità di deumidificazione pari a **465 l/24h** (con 30°C e 80% u.r.)

Il deumidificatore è indicato per i grandi superfici canalizzabili, con installazione fissa o carrellabile; ideali per trattare grandi quantità d'aria e grossi ambienti dotati di struttura e pannellature in lamiera di acciaio zincato

GAS REFRIGERANTE

Deumidificatore d'aria dotato di gas refrigerante R410a

SVILUPPO

Verticale

DISPLAY DIGITALE

Visualizzazione umidità e temperatura attuale, umidità desiderata, autodiagnosi, stato unità.

CAMPO DI TEMPERATURA VERSIONE ICE

È un deumidificatore in grado di operare in locali freddi e non riscaldati, con temperature fino a -1°C.

SONDA UMIDITÀ / TEMPERATURA

Di precisione elettronica

STRUTTURA

Struttura in lamiera verniciata con pannelli apribili per ispezioni

AUTODIAGNOSI


Controllo automatico dei problemi rilevati della macchina

CONTROLLO TEMPERATURA / UMIDITÀ RELATIVA

Batterie di pre e post raffreddamento



Adatto per grandi magazzini, locali industriali, caseifici e locali stagionatura salumi e formaggi, industrie alimentari, piscine e palestre, alberghi, autorimesse, cantine e locali interrati e altro.



KPS-50

Deumidificatore d'arredo per piscine modello KPS-50 che dispone di una capacità di deumidificazione di 49 l/24h (30°C - 80% u.r.).

Il deumidificatore da arredo KPS-50 ha un aspetto elegante e ricercato che si adatta al design di qualsiasi ambiente.

Nella foto KPS-50 nella versione con mobile d'arredo

GAS REFRIGERANTE

Deumidificatore d'aria dotato di gas refrigerante R410a

PANNELLO DIGITALE

Display digitale a bordo macchina per il controllo delle funzionalità.

DEUMIDOSTATO DI REGOLAZIONE

(optional) Per il controllo dell'umidità più preciso

DEUMIDIFICATORE D'ARREDO


Il deumidificatore d'arredo per piscine KPS può essere installato a pavimento, a parete e canalizzato.

PRINCIPALI APPLICAZIONI

Deumidificatore d'arredo indicato principalmente per l'uso in piccole piscine o locali idromassaggio.

SVILUPPO DELLA MACCHINA

Lo sviluppo della macchina riduce gli ingombri permettendo l'inserimento anche in spazi ridotti.

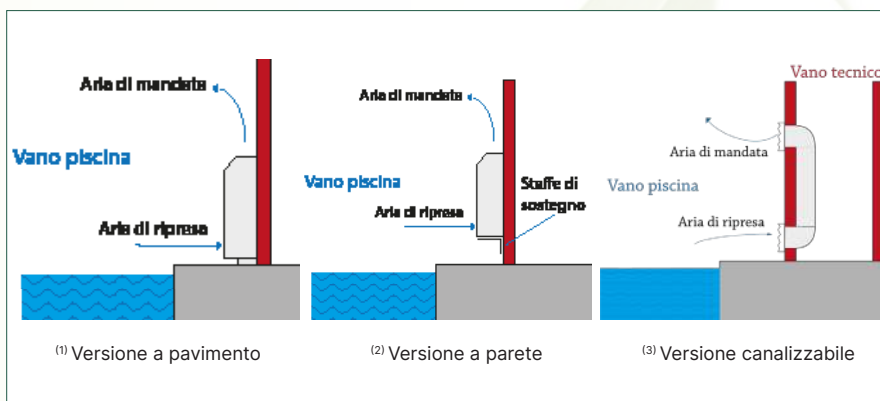

Adatto per piscine, spogliatoi, locali doccia, palestre, sale di ballo e altro.





KPS-70 ECO

Deumidificatore d'arredo per piscine modello KPS-70 ECO che dispone di una capacità di deumidificazione di 69 l/24h (30°C - 80% u.r.).

Il deumidificatore da arredo KPS-70 ECO ha un aspetto elegante e ricercato che si adatta al design di qualsiasi ambiente.

GAS REFRIGERANTE

Deumidificatore d'aria dotato di gas refrigerante R410a

PANNELLO DIGITALE

Display digitale a bordo macchina per il controllo delle funzionalità.

DEUMIDOSTATO DI REGOLAZIONE

Per il controllo dell'umidità più preciso

DEUMIDIFICATORE D'ARREDO


Il deumidificatore d'arredo per piscine KPS può essere installato a pavimento, a parete e canalizzato.

PRINCIPALI APPLICAZIONI

Deumidificatore d'arredo indicato principalmente per l'uso in piccole piscine o locali idromassaggio.

SVILUPPO DELLA MACCHINA

Lo sviluppo della macchina riduce gli ingombri permettendo l'inserimento anche in spazi ridotti.

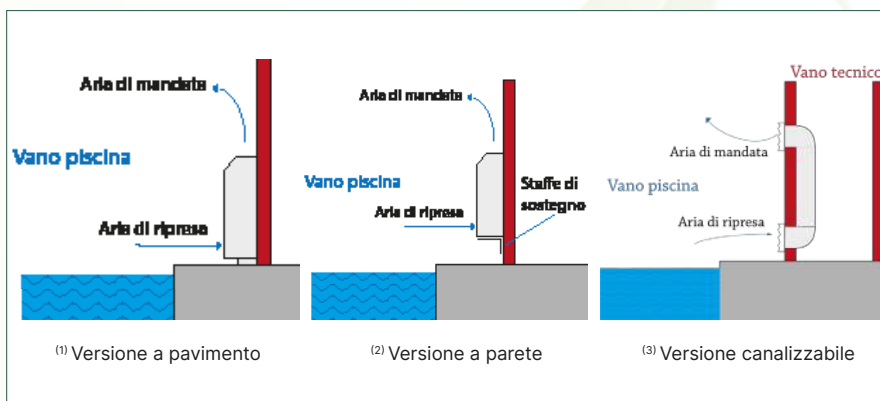

Adatto per piscine, spogliatoi, locali doccia, palestre, sale di ballo e altro.



KPS-75



Deumidificatore d'arredo per piscine modello KPS-75 che dispone di una capacità di deumidificazione di 73 l/24h (30°C - 80% u.r.).

Il deumidificatore da arredo KPS-75 ha un aspetto elegante e ricercato che si adatta al design di qualsiasi ambiente.

Nella foto KPS-75 nella versione con mobile d'arredo

GAS REFRIGERANTE

Deumidificatore d'aria dotato di gas refrigerante R410a

PANNELLO DIGITALE

Display digitale a bordo macchina per il controllo delle funzionalità.

DEUMIDOSTATO DI REGOLAZIONE

(optional) Per il controllo dell'umidità più preciso

DEUMIDIFICATORE D'ARREDO


Il deumidificatore d'arredo per piscine KPS può essere installato a pavimento, a parete e canalizzato.

PRINCIPALI APPLICAZIONI


Deumidificatore d'arredo indicato principalmente per l'uso in piccole piscine o locali idromassaggio.

SVILUPPO DELLA MACCHINA

Lo sviluppo della macchina riduce gli ingombri permettendo l'inserimento anche in spazi ridotti.

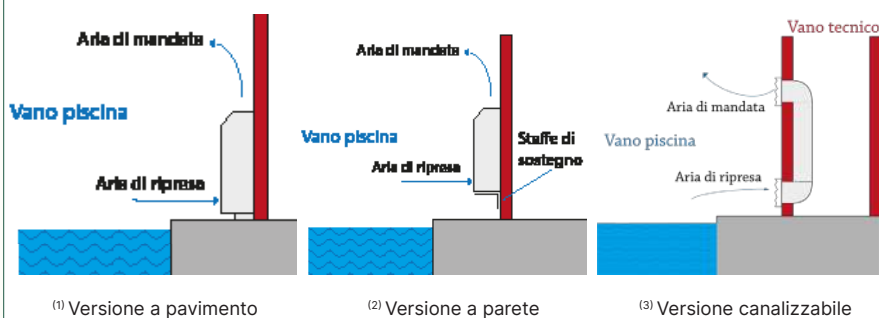

Adatto per piscine, spogliatoi, locali doccia, palestre, sale di ballo e altro.



KPS-105



Deumidificatore d'arredo per piscine modello KPS-105 che dispone di una capacità di deumidificazione di 104 l/24h (30°C - 80% u.r.).

Il deumidificatore da arredo KPS-105 ha un aspetto elegante e ricercato che si adatta al design di qualsiasi ambiente.

Nella foto KPS-105 nella versione con mobile d'arredo

GAS REFRIGERANTE

Deumidificatore d'aria dotato di gas refrigerante R410a

PANNELLO DIGITALE

Display digitale a bordo macchina per il controllo delle funzionalità.

DEUMIDOSTATO DI REGOLAZIONE

(optional) Per il controllo dell'umidità più preciso

DEUMIDIFICATORE D'ARREDO


Il deumidificatore d'arredo per piscine KPS può essere installato a pavimento, a parete e canalizzato.

PRINCIPALI APPLICAZIONI


Deumidificatore d'arredo indicato principalmente per l'uso in piccole piscine o locali idromassaggio.

SVILUPPO DELLA MACCHINA

Lo sviluppo della macchina riduce gli ingombri permettendo l'inserimento anche in spazi ridotti.

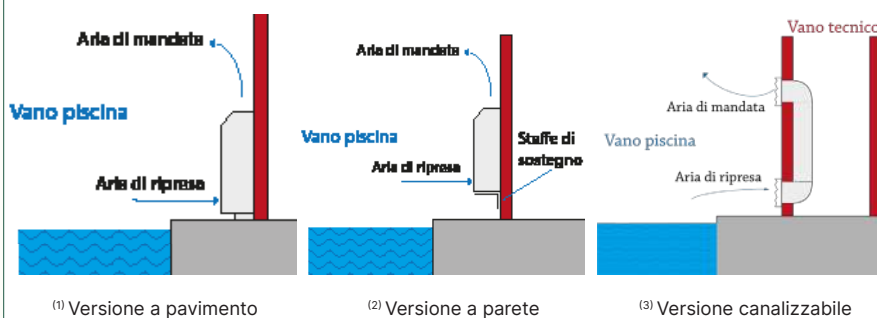

Adatto per piscine, spogliatoi, locali doccia, palestre, sale di ballo e altro.



KPS-120 ECO



Deumidificatore d'arredo per piscine modello KPS-120 ECO che dispone di una capacità di deumidificazione di 116 l/24h (30°C - 80% u.r.).

Il deumidificatore da arredo KPS-120 ECO ha un aspetto elegante e ricercato che si adatta al design di qualsiasi ambiente.

GAS REFRIGERANTE

Deumidificatore d'aria dotato di gas refrigerante R410a

PANNELLO DIGITALE

Display digitale a bordo macchina per il controllo delle funzionalità.

DEUMIDOSTATO DI REGOLAZIONE

Per il controllo dell'umidità più preciso

DEUMIDIFICATORE D'ARREDO


Il deumidificatore d'arredo per piscine KPS può essere installato a pavimento, a parete e canalizzato.

PRINCIPALI APPLICAZIONI


Deumidificatore d'arredo indicato principalmente per l'uso in piccole piscine o locali idromassaggio.

SVILUPPO DELLA MACCHINA

Lo sviluppo della macchina riduce gli ingombri permettendo l'inserimento anche in spazi ridotti.

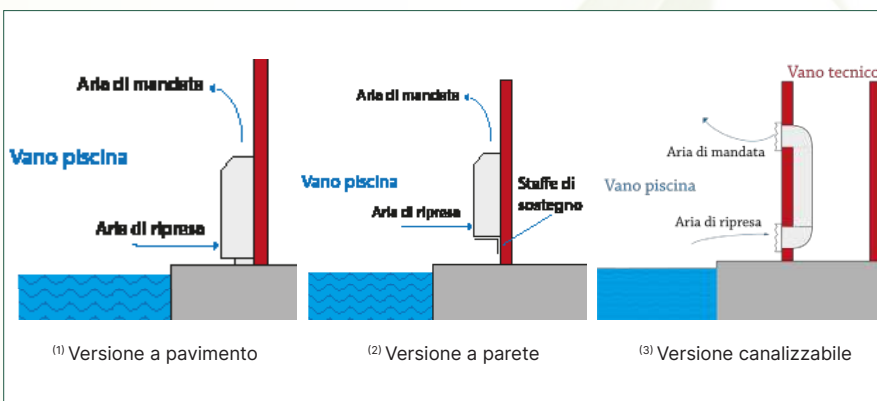

Adatto per piscine, spogliatoi, locali doccia, palestre, sale di ballo e altro.



KPS-180



Deumidificatore d'arredo per piscine modello KPS-180 che dispone di una capacità di deumidificazione di 180 l/24h (30°C - 80% u.r.).

Il deumidificatore da arredo KPS-180 ha un aspetto elegante e ricercato che si adatta al design di qualsiasi ambiente.

Nella foto KPS-180 nella versione con mobile d'arredo

GAS REFRIGERANTE

Deumidificatore d'aria dotato di gas refrigerante R410a

PANNELLO DIGITALE

Display digitale a bordo macchina per il controllo delle funzionalità.

DEUMIDOSTATO DI REGOLAZIONE

(optional) Per il controllo dell'umidità più preciso

DEUMIDIFICATORE D'ARREDO


Il deumidificatore d'arredo per piscine KPS può essere installato a pavimento, a parete e canalizzato.

PRINCIPALI APPLICAZIONI

Deumidificatore d'arredo indicato principalmente per l'uso in piccole piscine o locali idromassaggio.

SVILUPPO DELLA MACCHINA

Lo sviluppo della macchina riduce gli ingombri permettendo l'inserimento anche in spazi ridotti.

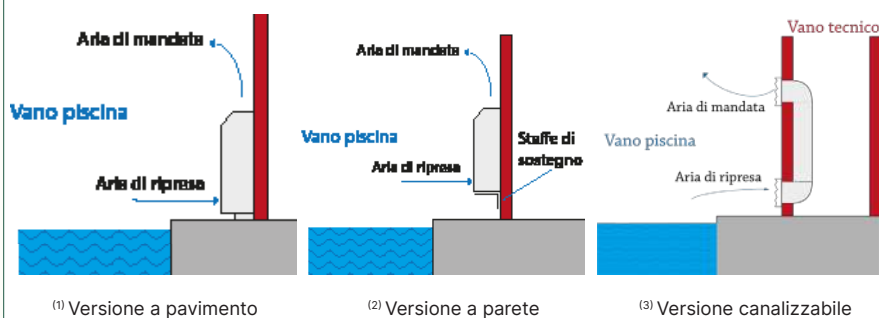

Adatto per piscine, spogliatoi, locali doccia, palestre, sale di ballo e altro.





KT-1800

Deumidificatore da incasso a parete KT-1800 che dispone di una capacità di deumidificazione di 16 l/24h (30°C - 80% u.r.).

Ideale per ambienti che adottano un sistema di climatizzazione radiante a pavimento.

Nella foto KT-1800 completo di telaio e griglia frontale.

GAS ECOLOGICO

Deumidificatore professionale dotato di gas refrigerante ecologico R134a.

INCASSO A PARETE

Deumidificatore KT-1800 progettato per essere inserito nello spessore delle pareti.

BATTERIA DI POST RAFFREDDAMENTO

Aiuta a portare in ambiente aria a temperatura neutra.

VENTILATORE ELICOIDALE

Per maggiore distribuzione e presa dell'aria

COMPRESSORE


Compressore di ultima generazione.

DEUMIDOSTATO MECCANICO A BORDO

Per il controllo dell'umidità attuale e desiderata più preciso.



Adatto per appartamenti, case, ville, residence, alberghi, hotel, piccole esposizioni, taverne, abitazioni, seconde case, studi tecnici, uffici, sale riunioni, sale d'attesa, studi medici e altro.





ICS-3200

Deumidificatore da incasso a parete ICS-3200 che dispone di una capacità di deumidificazione di 33 l/24h (30°C - 80% u.r.) la versione STD e DC e di 25 l/24h (30°C - 80% u.r.) la versione NW.

Ideale per ambienti che adottano un sistema di climatizzazione radiante a pavimento.

GAS ECOLOGICO

Deumidificatore professionale dotato di gas refrigerante ecologico R134a.

VENTILATORE CENTRIFUGO

Per maggiore distribuzione e presa dell'aria

COMPRESSORE

Compressore di ultima generazione.

DEUMIDOSTATO MECCANICO

Per il controllo dell'umidità attuale e desiderata più preciso.

INCASSO A PARETE

Deumidificatore ICS-3200 progettato per essere inserito nello spessore della parete.

VERSIONE STANDARD

Deumidificatore nella versione standard con funzionamento solo con acqua in/out a 16/18°C.

VERSIONE NO WATER

Deumidificatore nella versione no water con funzionamento senza acqua di raffreddamento.

VERSIONE DEUCLIMA

Deumidificatore nella versione deucima con funzionamento solo con acqua in/out a 16/18°C.



Adatto per appartamenti, case, ville, residence, alberghi, hotel, piccole esposizioni, taverne, abitazioni, seconde case, studi tecnici, uffici, sale riunioni, sale d'attesa, studi medici e altro.



ICS-3200

CON MANDATA VERTICALE DELL'ARIA

Deumidificatore da incasso a parete ICS-3200 che dispone di una capacità di deumidificazione di 33 l/24h (30°C - 80% u.r.) la versione STD e DC e di 25 l/24h (30°C - 80% u.r.) la versione NW.

Ideale per ambienti che adottano un sistema di climatizzazione radiante a pavimento.

GAS ECOLOGICO

Deumidificatore professionale dotato di gas refrigerante ecologico R134a.

VENTILATORE CENTRIFUGO

Per maggiore distribuzione e presa dell'aria

COMPRESSORE

Compressore di ultima generazione.

DEUMIDOSTATO MECCANICO

Per il controllo dell'umidità attuale e desiderata più preciso.

INCASSO A PARETE

Deumidificatore ICS-3200 progettato per essere inserito nello spessore della parete.

VERSIONE STANDARD

Deumidificatore nella versione standard con funzionamento solo con acqua in/out a 16/18°C.

VERSIONE NO WATER

Deumidificatore nella versione no water con funzionamento senza acqua di raffreddamento.

VERSIONE DEUCLIMA

Deumidificatore nella versione deuclima con funzionamento solo con acqua in/out a 16/18°C.



Adatto per appartamenti, case, ville, residence, alberghi, hotel, piccole esposizioni, taverne, abitazioni, seconde case, studi tecnici, uffici, sale riunioni, sale d'attesa, studi medici e altro.



CTO-3200



Deumidificatore da incasso a controsoffitto CTO-3200 che dispone di una capacità di deumidificazione di 33 l/24h (30°C - 80% u.r.) la versione STD e DC e di 25 l/24h (30°C - 80% u.r.) la versione NW. Deumidificatore adatto all'installazione in locali con impianti a pannelli radianti.

Ideale per ambienti che adottano un sistema di climatizzazione radiante a pavimento.

GAS ECOLOGICO

Deumidificatore professionale dotato di gas refrigerante ecologico R134a.

RIVESTIMENTI

Rivestimenti insonorizzanti interni

VENTILATORE

Per maggiore distribuzione e presa dell'aria

FILTRO ARIA

È facilmente lavabile e sostituibile, ad alta efficienza.

INCASSO A CONTROSOFFITTO

Deumidificatore d'aria CTO progettato per essere inserito nello spessore del controsoffitto.

VERSIONE STANDARD

Deumidificatore nella versione standard con funzionamento solo con acqua in/out a 16/18°C.

VERSIONE NO WATER

Deumidificatore nella versione no water con funzionamento senza acqua di raffreddamento.

VERSIONE DEUCLIMA

Deumidificatore nella versione deucima con funzionamento solo con acqua in/out a 16/18°C.



Deumidificatore CTO-3200

Silenziatore

Plenum

Adatto per appartamenti, case, ville, residence, alberghi, hotel, piccole esposizioni, taverne, abitazioni, seconde case, studi tecnici, uffici, sale riunioni, sale d'attesa, studi medici e altro.



CTO-6800



Deumidificatore da incasso a controsoffitto CTO-6800 che dispone di una capacità di deumidificazione di 68 l/24h (30°C - 80% u.r.) la versione STD e DC e di 52 l/24h (30°C - 80% u.r.) la versione NW.

Deumidificatore adatto all'installazione in locali con impianti a pannelli radianti.

GAS ECOLOGICO

Deumidificatore professionale dotato di gas refrigerante ecologico R134a.

RIVESTIMENTI

Rivestimenti insonorizzanti interni

VENTILATORE

Per maggiore distribuzione e presa dell'aria

FILTRO ARIA

È facilmente lavabile e sostituibile, ad alta efficienza.

INCASSO A CONTROSOFFITTO

Deumidificatore d'aria CTO progettato per essere inserito nello spessore del controsoffitto.

VERSIONE STANDARD

Deumidificatore nella versione standard con funzionamento solo con acqua in/out a 16/18°C.

VERSIONE NO WATER

Deumidificatore nella versione no water con funzionamento senza acqua di raffreddamento.

VERSIONE DEUCLIMA

Deumidificatore nella versione deucima con funzionamento solo con acqua in/out a 16/18°C.



Deumidificatore CTO-3200

Silenziatore

Plenum

Adatto per appartamenti, case, ville, residence, alberghi, hotel, piccole esposizioni, taverne, abitazioni, seconde case, studi tecnici, uffici, sale riunioni, sale d'attesa, studi medici e altro.



CATALOGO DEUMIDIFICATORI

TECNOKLIMA SRL
Trattamento aria per aziende e privati

Sede amministrativa e magazzino:
Via della Repubblica, 1 ABCD
40057 Granarolo dell'Emilia (BO) Italy

Telefono +39 051/6056846 - 051/6066593
Email info@tecnoklima.it
Web www.tecnoklima.it

Il produttore si riserva il diritto di apportare variazioni migliorative ai propri prodotti senza preavviso. Le caratteristiche possono subire variazioni dipendentemente da modifiche apportate per eventuali personalizzazioni.